




ARNESES - ANCLAJE O PUNTO FIJO - BANDAS DE SEGURIDAD - CABLES DE SEGURIDAD



ARNESES

Arneses contra caídas

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PESO	MIN	MASTER
OA3010	Arnés para caídas de 1 anillo	1,014kg (2,24lb)	1	6
OA3011	Arnés de posicionamiento de 3 anillos	1,176kg (2,601lb)	1	6

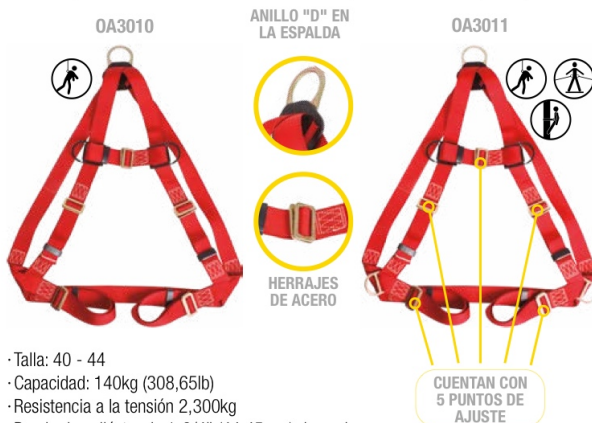

- Talla: 40 - 44
- Capacidad: 140kg (308,65lb)
- Resistencia a la tensión 2,300kg
- Banda de poliéster de 1-3/4" (44,45mm) de ancho
- **Cumplen con la norma ANSI Z359.1**



ANILLOS LATERALES PARA ASEGURAR EL DESPLAZAMIENTO PARA POSICIONAMIENTO

ANCLAJE O PUNTO FIJO

Anclaje o punto fijo de 1 anillo
CLAVE: OA3020 MIN: 1 MASTER: 6



- Longitud: 90cm
- Capacidad: 140kg (308,65lb)
- Banda de poliéster de 1-3/4" con 1 anillo
- Peso: 317g (0,70lb)
- Resistencia a la tensión 2,300kg
- **Cumple con la norma ANSI Z359.1**



BANDAS DE SEGURIDAD

CLAVE	AMORTIGUADOR	ELONGACIÓN MAX.	LÍMITE DE CAÍDA LIBRE	PESO	MIN	MASTER
OA3019	No	N/A	N/A	820g (1,80lb)	1	6
OA3018	Sí	42" (1,07m)	1,8m	910g (2lb)	1	6
OA3022	Sí	42" (1,07m)	1,8m	1250g (2,76lb)	1	6

- Ancho: 1" (25,4mm)
- Longitud: 1,83m
- Capacidad: 140kg (308,65lb)
- Material: poliéster de alta tenacidad
- Ganchos de acero con mecanismo de doble seguro
- **Cumplen con la norma ANSI Z359.1**



OA3019 BANDA DE SEGURIDAD DE POSICIONAMIENTO



OA3018 BANDA DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR



OA3022 BANDA DE SEGURIDAD DOBLE GANCHO CON AMORTIGUADOR



CABLES DE SEGURIDAD

CLAVE	AMORTIGUADOR	ELONGACIÓN MAX.	LÍMITE DE CAÍDA LIBRE	PESO	MIN	MASTER
OA3017	No	N/A	N/A	650g (1,43lb)	1	6
OA3016	Sí	42" (1,07m)	1,8m	780g (1,72lb)	1	6

- Longitud: 1,83m
- Capacidad: 140kg (308,65lb)
- Diámetro: 1/2" (12,7mm)
- Resistencia a la tensión 2300kg
- Material: cable de cuerda trenzada de nylon
- Ganchos de acero con mecanismo de doble seguro
- **Cumplen con la norma ANSI Z359.1**



OA3017 CABLE DE SEGURIDAD DE POSICIONAMIENTO



OA3016 CABLE DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR





KIT DE SEGURIDAD PARA DETENER CAÍDAS

Kit de seguridad para detener caídas

CLAVE: OA3021 MIN: 1 MASTER: 6

INCLUYE:

- MALETA DE TELA
- OA3010 ARNÉS PARA CAÍDAS DE 1 ANILLO
- OA3016 CABLE DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR
- OA3020 ANCLAJE O PUNTO FIJO

· Artículos básicos para la protección contra caídas

· **Cumplen con la norma ANSI Z359.1**



LÍNEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES

CLAVE	TIPO	CAPACIDAD	LÍMITE DE CAÍDA LIBRE	MATERIAL CARCAZA	PESO	MIN
OA3023	Banda	140kg (308,65lb)	11' (3,3m)	Aluminio	1,8kg (3,9lb)	1
OA3024	Cable	140kg (308,65lb)	20' (6,1m)	Termoplástica	3,8kg (8,4lb)	1

EJEMPLOS DE PUNTO DE ANCLAJE



- Mecanismo autoretráctil
- Ganchos de acero forjado
- Distancia de activación: 24" (0,61m)
- Fuerza de activación: 612kg (1350lb)
- Resistencia a la tensión: 2267kg (5000lb)
- Diseñadas para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de detención
- **Cumplen con la norma ANSI Z359.1**



GANCHO CARABINERO GIRATORIO PARA COLOCAR EN ANCLAJE

OA3023



OA3024



GANCHO DOBLE SEGURO PARA SUJETAR EN ARNÉS

CASCOS DE SEGURIDAD

Casco de ajuste de intervalos

CLAVE	TIPO	COLOR	MIN	MASTER
HM3060	Tipo cachucha	Blanco	5	25
HM3061		Amarillo	5	25
HM3062		Azul	5	25
HM3063		Naranja	5	25
HM3064		Rojo	5	25
HM3065	Verde	5	25	
HM3066	NUEVOS COLORES	Gris	5	25
HM3067		Rosa	5	25
HM3070	Tipo ala ancha	Blanco	5	20
HM3071		Amarillo	5	20
HM3072		Azul	5	20
HM3073		Naranja	5	20
HM3074		Rojo	5	20
HM3075		Verde	5	20

COLORES DISPONIBLES



NUEVOS COLORES



- Cascos de seguridad Tipo I
- Fabricado en termoplástico de alto impacto
- Clase "E", protección dieléctrica de hasta 20,000V
- Suspensión tejida sintética de ajuste a intervalos con 8 puntos de apoyo
- Cumple y excede las siguientes normas en cuanto impacto, penetración y propiedades dieléctricas:

· **NOM 115 STPS-1994**

· **ANSI Z89.1-1997**

· **NRF-058-PEMEX-2012**



SUSPENSIÓN CON INTERVALOS



ORIFICIOS PARA COLOCAR BARBIQUEJO





CASCOS DE SEGURIDAD - PROTECTORES FACIALES - BARBIQUEJO - CHALECOS DE SEGURIDAD



Casco de ajuste de matraca

CLAVE	TIPO	COLOR	MIN	MASTER
HM3090	Tipo cachucha	Blanco	5	25
HM3091		Amarillo	5	25
HM3093		Naranja	5	25

- Cascos de seguridad Tipo I
- **Suspensión de ajuste con matraca con 8 puntos de apoyo**
- Fabricado en termoplástico de alto impacto
- Cuenta con orificios para colocar barbiqueo HM3081
- Clase "E", protección dieléctrica de hasta 20,000V
- Cumple y excede las siguientes normas en cuanto impacto, penetración y propiedades dieléctricas:
- **NOM 115 STPS-1994**
- **ANSI Z89.1-1997**
- **NRF-058-PEMEX-2012**



PROTECTORES FACIALES

Protectores faciales

CLAVE	TIPO	MEDIDA MICA	MIN	MASTER
SP3001	Elástico	8"x12"	10	60
NH3004	Matraca	8"x12"	5	10

- Ligeros y ajustables
- Mica fabricada en policarbonato
- Diseñados para la protección de rostro y cuello
- **Cumplen con la norma ANSI Z87.1 y CE**



CON AJUSTE DE SUSPENSIÓN DE MATRACA



BARBIQUEJO

Barbiqueo con gancho

CLAVE: HM3081 MIN: 10 MASTER: 250



- Cuenta con mentonera en PVC
- Elástico ajustable de 19,5mm de ancho x 30cm de largo
- Sistema de sujeción mejorado con ganchos plásticos
- Ideal para ser usado con cualquier casco DOGOTULS® y algunas otras marcas

CHALECOS DE SEGURIDAD

Chalecos de seguridad de malla D1

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
JY3000	Verde	5	50
JY3002	Naranja	5	50
JY3003	Rosa	5	50



- Unitalla
- Bies de refuerzo
- Fabricados en tela 100% poliéster
- Banda de microprisma de 60cm de largo

Chaleco de seguridad de malla D2

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
JY3009	Verde	5	50
JY3010	Naranja	5	50



- Unitalla
- Bies de refuerzo
- Fabricados en tela 100% poliéster
- Reflejante microprisma de 30cm de largo





Chaleco de alta visibilidad

CLAVE	TALLA	COLOR	MIN	MASTER
GA3005	Grande	Amarillo	5	50
GA3006	Extra grande	Amarillo	5	50
GA3010	Grande	Naranja	5	50
GA3011	Extra grande	Naranja	5	50



CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE SISTEMA DE HILO Y GANCHO



- Chaleco clase II
- Tejido suave y lavable
- Fabricados en tela 100% poliéster de 120g de alta visibilidad

Chaleco microprisma

CLAVE	TALLA	COLOR	MIN	MASTER
GA3015	Grande	Amarillo	5	50
GA3016	Extra grande	Amarillo	5	50
GA3020	Grande	Naranja	5	50
GA3021	Extra grande	Naranja	5	50



- Fabricados en tela 100% poliéster de 120g de alta visibilidad

Chaleco bicolor de alta visibilidad

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
QB3040	Grande	1	50
QB3045	Extra grande	1	50



- Color: rojo con amarillo
- Composición 100% poliéster de 120g

Chaleco rescatista

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
QB3050	Naranja	1	50
QB3060	Azul	1	50
QB3070	Rojo	1	50



- Unitalla
- 80% poliéster 20% algodón - 200g

RODILLERAS

CLAVE	TIPO	MIN	MASTER
HG3005	Flexible	4	36
HG3006	Deslizable	4	36
HG3007	Antiderrapante	4	36
HG3008	Antiderrapante con gel	4	24

- Unitalla
- Diseño ergonómico
- Fabricadas de goma tipo EVA
- Bandas elásticas con velcro para ajuste
- Mínimos y masters expresados en pares

- Ideales para trabajo en posiciones y superficies incómodas; se pueden usar para la instalación de pisos, duelas y azulejos, en taller automotriz, rescates, trabajos de limpieza, jardinería, deportes y actividades donde las rodillas requieran protección y alto grado de confort



- Composición ligera
- Totalmente flexibles

- Forro 100% poliéster
- Cápsula rígida de polietileno deslizante en superficies lisas
- No marca ni daña los pisos
- Flexible al interior para mayor comodidad en movimientos

- Forro 100% poliéster
- Cápsula semi-rígida antiderrapante de PVC que evita deslizamientos
- Ofrece estabilidad en el trabajo ya que se adhiere a la superficie
- No marca ni daña los pisos
- Flexible para mayor comodidad

- Forro 100% poliéster y almohadilla de gel en el interior
- Cápsula PVC de alta resistencia con efecto antiderrapante
- El gel interior absorbe impactos y ofrece confort y descanso en largos periodos de trabajo





PROTECTORES AUDITIVOS - MASCARILLAS DESECHABLES - GUANTES DE SEGURIDAD



PROTECTORES AUDITIVOS

Tapón auditivo desechable

CLAVE: HM3013 MIN: 100 MASTER: 1000



- Atenuación: 33dB
- Material: poliuretano (hipoalérgico)
- Altamente cómodo; sin presiones internas
- Adaptable a diferentes tamaños de canales auditivos
- Para usarse en cuartos de máquinas, siderúrgicas, plantas de troquelado, estampado, aserraderos, molindas, industria textil, campos de tiro, etc.
- **Cumplen con la norma ANSI S3-19**



Tapón auditivo reusable 3 hongos

CLAVE: HM3014 MIN: 10 MASTER: 80



INCLUYEN CAJA DE PLÁSTICO

- Lavables
- Atenuación: 26dB
- Material: TPR alta durabilidad
- Forma cónica para una fácil inserción
- Adaptable a diferentes tamaños de canales auditivos
- Para usarse en cuartos de máquinas, siderúrgicas, plantas de troquelado, estampado, aserraderos, molindas, industria textil, campos de tiro, etc.
- Ancho máximo: 14mm / longitud: 30mm
- **Cumplen con la norma ANSI S3-19**



Orejera ajustable

CLAVE: SH3012 MIN: 6 MASTER: 60



- Atenuación: 25dB
- Dieléctricas
- Ajustable y ligera
- Copas ajustables y giratorias 360° con almohadillas
- Ideal para ambientes ruidosos, construcción, cuartos de máquinas, siderúrgicas, plantas de troquelado, estampado, aserraderos, molindas, industria textil, campos de tiro, etc.
- **Cumplen con la norma ANSI S3.19**



MASCARILLAS DESECHABLES

Mascarilla desechable

CLAVE: SP3005 MIN: 1 MASTER: 20



- Uso general
- Banda elástica y clip metálico para mejor ajuste
- Protección confiable y eficaz contra polvo, polen, ácaros y algunos otros alérgenos presentes en el aire
- **Cada caja contiene 50 piezas (mínimo y master expresados en cajas)**

Mascarilla N95 desechable

CLAVE: NH3030 MIN: 1 MASTER: 24



- Diseño ligero, suave y cómodo
- Clip metálico y doble correa para mejor ajuste
- Ideal contra polvo, neblinas, aerosoles y partículas libre de aceite
- **Cada caja contiene 20 pzas (mínimo y master expresados en cajas)**
- Protección N95: Filtro de partículas (nivel de eficiencia de filtrado 95%)
- **Certificación NIOSH N95**



GUANTES DE SEGURIDAD

Guante anticorte con recubrimiento de poliuretano

CLAVE: HW3050 MIN: 6 MASTER: 144

MÁXIMOS NIVELES DE RESISTENCIA

Resistencia a la abrasión	4	
Resistencia al corte por cuchilla	5	
Resistencia al desgarre	4	
Resistencia a la perforación	4	

- Unitalla
- Suave, cómodo y resistente al corte
- Resistencia al corte por cuchilla: Nivel 5
- Recubrimiento de poliuretano que se ajusta a la mano
- Brinda protección en procesos de corte, manipulación y contacto con bordes afilados
- Para uso en materiales como: lámina, vidrio, piezas metálicas u objetos punzocortantes
- Composición: 22% poliuretano, 35% polietileno de alto rendimiento, 30% fibra de vidrio, 9% nylon, 4% spandex
- **Cumple con los requisitos de la CE**



EXCELENTE DESTREZA



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS



PROCESO DE EMBALAJE



PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS AFILADOS



PROTECCIÓN EN PROCESOS DE CORTE



MANIPULAR PIEZAS DE VIDRIO





Guante de lona tipo monster recubierto de látex

CLAVE: JY3030 MIN: 6 MASTER: 60



- Forro afelpado
- Antiderrapante
- Fabricado en lona con recubrimiento de látex
- Ideal para manejo de materiales punzocortantes con bordes filosos como vidrio, lámina, ladrillos, entre otros



Guante con palma recubierta de látex

CLAVE: JS3002 MIN: 6 MASTER: 60



- Fabricados en 40% algodón y 60% poliéster
- Ajustados para mayor movimiento
- La palma resiste al contacto con agua y químicos ligeros
- Látex texturizado que facilita el contacto con objetos o superficies mojadas



Guante de nylon con palma recubierta de poliuretano

CLAVE: TALLA MIN MASTER

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
JS3034	CH	12	144
JS3024	M	12	144
JS3004	G	12	144



- Guantes de uso general para trabajos en donde el tacto y la destreza son clave
- Composición: 55% nylon y 45% poliuretano

LAS TALLAS SE IDENTIFICAN POR EL COLOR DE COSTURA EN EL PUÑO



Guante de nylon con palma recubierta de nitrilo

CLAVE: TALLA MIN MASTER

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
HW3031	CH	12	144
HW3021	M	12	144
HW3001	G	12	144



- Composición: Nylon 55% y Nitrilo 45%
- Cómodo
- Antiderrapante
- Resistente a aceites y derivados
- Se ajusta a la mano para mayor destreza y precisión al tacto
- Usado en mecánica, limpieza, manejo de piezas aceitosas y/o pequeñas, trabajos que requieran destreza y precisión

Guante de nitrilo de alta resistencia


CLAVE: JS3001 MIN: 6 MASTER: 60



- Composición: 60% Nitrilo y 40% Algodón
- Resistentes a aceites y derivados
- Puño de lona con costuras de hilo de algodón

Guante de nitrilo e impermeable

CLAVE: HW3055 MIN: 6 MASTER: 144



- Composición: Nitrilo 69% tela de algodón 31%
- Unitalla
- Interior de tela de algodón
- Recubrimiento totalmente de nitrilo
- Textura granulada para mayor destreza y agarre
- Resiste agua, aceite y químicos ligeros
- **Cumple con los requisitos de CE**



VER VIDEO

Guante para altas temperaturas

CLAVE: HW3053 MIN: 6 MASTER: 144



- Composición: 43% Tela PARA-ARAMID (Kevlar®) Nitrilo 57%
- Unitalla
- Resiste el contacto de hasta 425°C < 5 seg
- Recubrimiento de nitrilo para mejor agarre
- Nivel de resistencia al corte: 2
- Ideal para industria de cerámica, vidrio, automotriz, empaque, etc.
- **Cumple con los requisitos de CE**





GUANTES DE SEGURIDAD



Guante tejido de algodón 55G

CLAVE: GR3004 MIN: 12 MASTER: 72



- Composición 80% algodón, 20% poliéster
- Fabricación de alta calidad, muy confortable y durable
- Peso 55 gramos
- Buen agarre
- Mejor ajuste en mano para trabajos de mayor destreza
- De uso ambidiestro
- Para uso general



Guante tejido de algodón 70G

CLAVE: GR3005 MIN: 6 MASTER: 60



- Composición 95% algodón - 5% poliéster
- Fabricación de alta calidad y mas confortable
- Peso: 70 gramos
- Excelente agarre
- Mayor resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y aislamiento a la temperatura
- De uso ambidiestro
- Para uso general



Guante de soldador azul con refuerzo en palma e hilo kevlar

CLAVE: GR3020 MIN: 6 MASTER: 60



- De 32cm de longitud
- Composición 88% carnaza de res, 12% poliéster
- Con refuerzo en palma
- Cosido con hilo Kevlar
- Unitalla
- Color azul / chedrón
- Dorso en 1 pieza
- Con refuerzo interior
- Ideal para trabajos de soldadura, taller, mecánico, construcción entre otros



Guante de soldador rojo con refuerzo, cejilla e hilo kevlar

CLAVE: HW3032 MIN: 4 MASTER: 48



USO PESADO



- Diseño largo de 40cm para mayor protección
- Composición: 90% carnaza de res, 10% algodón
- Carnaza resistente y forro afelpado en el interior
- Hilo Kevlar
- **Cejilla protectora**
- Diseño largo con dorso en 1 pieza
- Refuerzo en dorso, palma y dedos medio y anular
- Ideal para trabajos pesados, soldadura, taller, mecánico, construcción, entre otros



Guante de res para operador

CLAVE TALLA MIN MASTER

SL4037	10	6	144
SL4039	12	6	144



- Composición: 100% corte vacuno
- Cuenta con resorte para mejor ajuste en muñeca
- Ideal para realizar tareas diarias de un operador



Guante de carnaza y tela

CLAVE TIPO MIN MASTER

SH4016	Estándar	12	60
SL4036	Reforzado	12	60



- Unitalla
- Composición (algodón/res) : 40% / 60%
- Puño reforzado
- Forro de suave tela
- Para protección de manos en el manejo de materiales



REFUERZO EN LA PALMA Y EN EL DEDO ÍNDICE



SL4036





Guante de construcción

CLAVE: HW3054 MIN: 6 MASTER: 120



- Composición: 37% Tela T/C 10G (algodón y poliéster) 38% Latex rojo, 5% caucho natural
- Guante fabricado en tela T/C (algodón y poliéster) que lo hace suave y flexible
- Cuenta con una capa de caucho natural para prolongar la duración
- Recubrimiento de látex texturizado que ofrece protección a las manos contra la abrasión de los materiales de construcción
- **Cumple con la norma CE EN388 3241**
- Uso general

Guante anti impacto

CLAVE: HW3051 MIN: 6 MASTER: 144



- Composición: 30% Tela T/C 10G (algodón y poliéster) 30% Latex, 37% Puntos de espuma de latex
- Guante fabricado en tela T/C (algodón y poliéster) que lo hace suave y flexible
- Recubrimiento de látex rugoso que ofrece mejor agarre
- Cuenta con puntos de espuma látex en el reverso que absorben la energía del impacto y la desplazan lejos de sus nudillos para evitar lesiones
- Ideal para trabajos de alto nivel de impacto como construcción, carpintería, mecánica, etc
- **Cumple con la norma CE EN388 2143**



Guante de algodón con carnaza tipo japonés

CLAVE: JY3035 MIN: 6 MASTER: 60



- Composición: 60% algodón, 40% carnaza de res
- Palma de carnaza para una mayor protección al usuario
- Excelente opción para sustituir al guante de carnaza, debido a que no guarda olores

Guante anti vibración


CLAVE: HW3052 MIN: 6 MASTER: 144



- Composición: 34% Tela T/C 10G (algodón y poliéster) 30% Latex, 37% Puntos de espuma de latex
- Guante fabricado en tela T/C (algodón y poliéster) que lo hace suave y flexible
- Recubrimiento de látex con puntos de espuma látex en la palma que absorben el efecto de vibración y protegen las manos de lesiones por impactos repetitivos y trabajo con herramientas neumáticas vibratoras
- Ideal para trabajos de alto nivel de impacto como construcción, carpintería, mecánica, etc.
- **Cumple con la norma CE EN388 3141**

Guante punto PVC

CLAVE: JY3031 MIN: 12 MASTER: 144



- Composición: 21% Algodón, 39% Poliéster y 40% PVC
- Ambidiestros con puntos PVC en palma y dorso
- Guante para aplicaciones de Uso General
- Tejido en una sola pieza
- Ligero, comodo, fresco y facil de lavar por su combinación de Algodón-Poliéster



LENTES DE SEGURIDAD

Lente de seguridad transparente

CLAVE: SH3003 MIN: 12 MASTER: 120



- Varilla ancha para que funcione como protección en los laterales de la cabeza
- **Cumple con los requisitos de CE**

Monogogle transparente

CLAVE: SH3002 MIN: 10 MASTER: 100



- Antiepañante
- Ventilación directa
- Fabricados en policarbonato
- Ajuste por medio de banda elástica
- **Cumple con los requisitos de CE y ANSI**





LENTES DE SEGURIDAD - IMPERMEABLES - FAJAS



Lentes de seguridad sport

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
HM3050	Transparente	12	192
HM3051	Sombra	12	192
HM3052	Obscuro espejo	12	192
HM3053	Ambar	12	192



- Poseen bloqueo 99.9 UV
- Recubrimiento antirayadura
- Micas de policarbonato resistente a alto impacto y recubrimiento anti rayadura
- **Cumplen con la norma ANSI Z87.1.1989**



Lentes de seguridad con marco

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
HH3001	Amarillo	12	60
SH3004	Transparente	12	60
SH3011	Sombra	12	60



- Varillas ajustables
- Mica 100% policarbonato
- Protección UV y antirayadura
- Marco superior como refuerzo
- El color sombra permite que los ojos del trabajador se adapten fácilmente en interiores y exteriores
- **Cumple con los requisitos de CE**

VERSATILIDAD EN LARGO DE PATA



IMPERMEABLES

Impermeable tipo gabardina

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
GA3040	Mediano	5	20
GA3041	Grande	5	20
GA3042	Extra Grande	5	20



CORDÓN DE AJUSTE EN EL GORRO

SELLADO CON TECNOLOGÍA DE ALTA FRECUENCIA



- Largo: 1,05m
- Gorro integrado
- Fabricado con PVC virgen
- Ligero (espesor de 0,20mm)
- Botones plásticos para evitar la oxidación
- Ideal para proteger de la lluvia, trabajar en condiciones húmedas e incluso ir de pesca



Impermeable para motociclista

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
GA3056	Mediano	1	20
GA3057	Grande	1	20
GA3058	Extra Grande	1	20



- 100% impermeable
- Grosor es de 0.38mm, color Negro/Verde
- Con refuerzo interior de poliéster
- Conjunto de saco y pantalón
- Con tiras reflejantes en saco y pantalón para mayor visibilidad
- Refuerzos en axilas (saco) y tiro (pantalón) para brindar mayor resistencia
- Pantalón con resorte en cintura



SACO CON CIERRE Y SOLAPA PARA EVITAR FILTRACIONES



SACO CON RESORTE EN PUÑOS

FAJAS

Faja elástica lumbar

CLAVE	TIPO	TALLA	MIN	MASTER
OA3025	Estándar	Chica	3	30
OA3026		Mediana	3	30
OA3027		Grande	3	30
OA3028	Estándar	Extra Grande	3	30
OA3029		Extra Extra Grande	3	30
OA3030	Alta Visibilidad	Chica	3	30
OA3031		Mediana	3	30
OA3032		Grande	3	30
OA3033		Extra Grande	3	30
OA3034		Extra Extra Grande	3	30

- Fabricadas en tela elástica de 8" (203,2mm)
- Banda elástica de 4" (101,6mm) de ancho, sólo en fajas de alta visibilidad
- Tirantes elásticos de 1-1/4" (31,75mm) con hebillas ajustables
- Sistema de agarre velcro que proporciona mayor seguridad y confort en su uso
- Doble elasticidad para soporte anatómico, el cual minimiza las probabilidades de lesión
- Sistema de soporte por medio de varillas plásticas: 1 central gruesa y 4 distribuidas en la espalda
- Diseñada para dar soporte lumbar al realizar tareas que impliquen levantar o transportar bultos pesados



AJUSTE ANATÓMICO QUE BRINDA EXCELENTE SOPORTE DORSO LUMBAR



ESTÁNDAR



ALTA VISIBILIDAD

5 VARILLAS DE SOPORTE



BANDA ELÁSTICA DE ALTA VISIBILIDAD EN COLOR NARANJA CON TERMINACIONES DE REFLEJANTES MICROPRISMA DE 1-1/4"



COSTURA REFORZADA TIPO PARACADISTA





Faja rígida de alta visibilidad

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
OA3065	Chica	2	15
OA3066	Mediana	2	15
OA3067	Grande	2	15
OA3068	Extra Grande	2	15
OA3069	Extra Extra Grande	2	15



REVERSO



EXTRA REFUERZO EN ZONA LUMBAR



AJUSTE CON GANCHO Y FELPA



FRENTE



BRINDA EXCELENTE SOPORTE LUMBAR



CINTURÓN DE 5CM PARA MEJOR AJUSTE

- Medida: 4" de ancho
- Composición: 64% poliéster, 30% polipropileno y 6% otros
- Previene lesiones en la zona lumbar
- Fabricada con espuma de poliuretano extra rígida de baja densidad
- Cuenta con extra refuerzo en la zona lumbar por la parte interna de 3"x4"
- Con cinturón de polipropileno de 5cm de ancho con ajuste de gancho y felpa y con hebilla plástica de ajuste

CINTURONES

Cinturón de cuero para cargador

CLAVE	TALLA	LARGO	MIN	MASTER
G03004	Chico	96cm (28" a 32")	1	25
G03005	Mediano	112cm (34" a 38")	1	25
G03006	Grande	120cm (40" a 44")	1	25

REVERSO



HEBILLA METÁLICA DE 1 POSTE



PRESILLA DE SEGURIDAD

- Uso industrial
- Ancho: 9,5cm / Espesor: 4,5mm
- Composición: 100% vaqueta de res
- Su función es apoyar en la técnica de levantamiento correcto de cargas
- Otorga apoyo de protección a la región lumbar

CARETA PARA SOLDAR

Careta para soldar con lente móvil

CLAVE: NH3003 MIN: 1 MASTER: 8



Vidrio sombra para caretas de soldar



BANDA ACOJINADA EN LA FRENTE



CLAVE	#	MIN	MASTER
SH3020	10	50	500
SH3021	11	50	500
SH3022	12	50	500
SH3023	14	50	500



- Suspensión de matraca
- Fabricada en polipropileno de alto impacto
- Incluye un lente sombra #11 y un lente transparente
- **Cumple con la norma ANSI Z87.1**

Medida: 108x50x3mm
Cuentan con certificado DIN y CE

CAPUCHAS DE PROTECCIÓN

Capuchas para soldador

CLAVE	MATERIAL	USO	MIN	MASTER
G03009	100% carnaza de res	Rudo	3	72
G03010	Mezclilla 100% algodón de 14oz	Medio	3	120



G03009



G03010



- Protege la nuca, cabeza y cuello del trabajador de la exposición de chispas y esquirlas
- Fácil de quitar debido a que no contiene ningún broche





MANDILES Y MANGAS DE PROTECCIÓN - POLAINAS DE PROTECCIÓN



MANDILES DE PROTECCIÓN

Mandil de carnaza

CLAVE: G03001 MIN: 3 MASTER: 48



ATADURAS AJUSTABLES Y HEBILLAS PLÁSTICAS EN CUELLO Y CINTURA



- Unitalla
- Uso rudo
- Medida: 50x80cm
- Composición: 100% carnaza de res
- Para protección de la chispa de la soldadura y el contacto con superficies calientes
- Cómodo y permite una excelente maniobrabilidad

Mandil de mezclilla

CLAVE: G03011 MIN: 3 MASTER: 72



ATADURAS AJUSTABLES Y HEBILLAS PLÁSTICAS EN CUELLO Y CINTURA



- Unitalla
- Medida: 50x80cm
- Composición: mezclilla 100% algodón de 14oz
- Ideal para personal de carga y descarga de material de construcción, manejo de objetos ligeramente calientes o abrasivos

MANGAS DE PROTECCIÓN

Mangas de carnaza

CLAVE: G03003 MIN: 3 MASTER: 36



- Unitalla
- Uso rudo
- Composición: 100% carnaza de res
- Con extensión y hebillas plásticas para unirlos y ajustarlas por la espalda
- Para protección de la chispa de la soldadura



Mangas de mezclilla

CLAVE: G03012 MIN: 3 MASTER: 48



- Medida: 20" largo, 12" puño, 18" hombro
- Con resorte (elástico) en puño y hombro
- Composición: mezclilla 100% algodón de 14oz
- Protege los brazos del trabajador de la exposición de esquivas generadas en el acto de soldar
- Ideal para personal de carga y descarga de material de construcción, manejo de objetos ligeramente calientes o abrasivos



POLAINAS DE PROTECCIÓN

Polainas de carnaza

CLAVE: G03002 MIN: 3 MASTER: 48

- Unitalla
- Uso rudo
- Composición: 100% carnaza de res
- 4 correas para amarrarlas a la pierna
- Para protección de la chispa de la soldadura





CALZADO DE SEGURIDAD

Bota de seguridad dieléctrica Modelo D4 con suela inyectada

NOM-113-STPS - NYCE HECHO EN MÉXICO

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
BS3001	5	1	12
BS3002	6	1	12
BS3003	7	1	12
BS3004	8	1	12
BS3005	9	1	12
BS3006	10	1	12



- Estilo: D4
- Piel: 100% natural corte vacuno
- Ultra resistente
- Acabado: Liso
- Color: Negro/Café/Rojo
- Suela: PU en entresuela+ Acrilo nitrilo en piso
- Casco: Poliamida (resiste 200 Joules)
- **DIELECTRICO (resiste 14,000 volts)**



Usos principales:

- Resistencia al aceite y gasolinas
- Ideal para áreas secas y húmedas
- Suela flexible y antiderrapante
- Suela ligera para largas jornadas
- Excelente absorción de impacto en la suela
- No se recomienda para temperaturas muy bajas
- Se recomienda para pisos cerámicos o cementos pulidos



INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE



CORTE



SUELA DOBLE DENSIDAD



CASCO DE POLIAMIDA 200 JOULES



RESISTENTE A ACEITES Y GASOLINAS



PLANTILLA CONFORTABLE Y LAVABLE

BOTA SANITARIA

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
MU3009	5	3	6
MU3010	6	3	6
MU3011	7	3	6
MU3012	8	3	6
MU3013	9	3	6
MU3014	10	3	6



FORRO TEXTIL EN EL INTERIOR



SUELA ANTIDERRAPANTE



DISPONIBLES BOTAS JARDINERAS



VER PÁG. 12

- 100% PVC
- Tubo 40cm ±5%
- Refuerzo en tobillos
- Con espalón para descalce
- Caña de 40 cms de altura con adaptador de altura de 30, 35 cm
- Resistente a agua, fango, desechos animales, detergentes diluidos, vapor y agentes químicos no agresivos en un rango de temperatura de -20°C (-4°F) a 70°C (158°F)





DETECTOR DE METAL - BANDERAS DE SEGURIDAD VIAL - CONOS DE SEÑALIZACIÓN



DETECTOR DE METAL

Detector de metal manual

CLAVE: ZE8010 MIN: 1 MASTER: 20

- Largo: 37cm
- Sensibilidad desde una moneda de 1,5cm de diámetro
- El audífono se conecta al detector de metal para tener una revisión privada libre de alertas sonoras
- 3 modos de alerta de detección de metal: visual (enciende una luz roja), sonoro (cuenta con bocina en donde se escucha el sonido, o bien, se le puede conectar un audífono) y vibración (emite vibración detectable al tenerlo sujeto)
- Ideal para utilizarse en lugares donde se requiera seguridad como aeropuertos, sitios industriales, edificios de gobierno, hospitales, escuelas, clubes nocturnos, prisiones, conciertos, entre otros
- **Cumple con los requisitos de CE**



INCLUYE: MALETÍN CON ASA PARA COLGARSE AL HOMBRO, AUDÍFONO Y PILA DE 9V

37cm





CUENTA CON CORREA ADHERIDA AL CUERPO PARA EVITAR UNA CAÍDA REPENTINA



BANDERAS DE SEGURIDAD VIAL

Banderín triangular para tracto camión


CLAVE	A LARGO	B ANCHO	C ASTA	D DIÁMETRO ASTA	MIN	MASTER
BL3101	23cm	40cm	50cm	1/2" (12,7mm)	2	24



- Espesor: 4mm
- Color naranja fluorescente de alta visibilidad
- Asta de acero galvanizado para evitar oxidación
- Banderín fabricado en polietileno de baja densidad
- Contiene aditivo retardante a la flama y protector contra rayos UV anti envejecimiento
- El asta de acero se solda a cualquier estructura metálica de los camiones asegurando un fijado absoluto

Banderola de malla

CLAVE	A LARGO	B ANCHO	C ASTA	D DIÁMETRO ASTA	MIN	MASTER
BL3102	53cm	40cm	60cm	2,2cm	5	25



REFLEJANTE MICROESFERA DE 5/8" (15,87mm) SOBRE TELA AMARILLA ALTA VISIBILIDAD DE 2" (50,80mm)

- Composición: 100% poliéster
- Vástago de madera pulida
- Malla de color naranja fluorescente
- Bies perimetral color amarillo fluorescente de 1cm de ancho
- Ideal para dar instrucciones viales, aeropuertos, helipuertos, almacenes, etc.

CONOS DE SEÑALIZACIÓN

Conos de señalización con reflejante

CLAVE	ALTURA	BASE	PESO	MIN
HC3001	45cm	27x27cm	1,05kg	1
HC3002	70cm	36,5x36,5cm	2,05kg	1
HC3004	90cm	37x37cm	3,35kg	1



REFLEJANTE DE ALTA CALIDAD DE 8,5cm PARA MAYOR VISIBILIDAD



8 PUNTOS DE APOYO EN LA BASE

- Fabricados 100% de PVC flexible
- Soportan los cambios climáticos
- Resistentes a la deformación y a los rayos UV
- Hechos en una sola pieza para evitar que se partan o desprendan en caso de impacto






MAILLA DELIMITADORA

Malla delimitadora de área en rollo

CLAVE: BL3100 MIN: 1



MEDIDA APROXIMADA DE ORIFICIO: 3x11cm

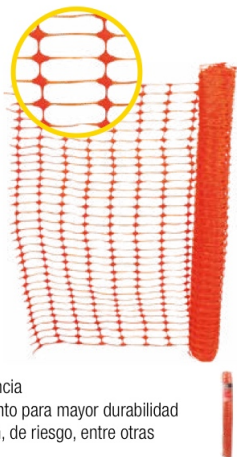


- Altura: 1,20m; Largo: 30,5m
- Color naranja intenso
- Peso por rollo: 3,70 kg aprox.
- Rigidez ideal para evitar el colapso
- Formulación especial de polietileno de alta resistencia
- Con aditivo protector de rayos UV anti envejecimiento para mayor durabilidad
- Ideal para la delimitación de áreas en construcción, de riesgo, entre otras
- Como medida preventiva para restringir el acceso

CINTAS

Cintas delimitadoras de área

CLAVE	COLOR	LEYENDA	MIN	MASTER
JY3025	Rojo	Peligro	5	20
JY3026	Amarillo	Precaución	5	20
JY3027	Amarillo	Prohibido el paso	5	20



JY3025



JY3026



JY3027

- Espesor: 0,04mm
- Medida: 3" (76,2mm) x 305m
- Fabricadas en polietileno virgen



Cintas de señalización adhesivas

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
NC3010	Amarillo/Negro	5	20
NC3011	Rojo/Blanco	5	20



NC3010



NC3011

- Largo: 18m
- Ancho: 2" (50,8mm)
- Espesor: 0,13 mm
- Buena resistencia a la abrasión
- Cinta adhesiva fabricada en PVC
- Usada para marcar zonas de peligro o de riesgo
- Producto diseñado para ser aplicado sobre diferentes superficies
- Muy maleable por lo que se adapta bien a las esquinas y superficies irregulares

Cinta reflejante adhesiva

CLAVE: IM2011 MIN: 3 MASTER: 72



- Ancho: 2" (50,8mm)
- Largo: 30' (9,14m)
- Durabilidad: 3 años
- Patrón: 11" rojo - 7" blanco
- Alcance de reflejante: 500m
- Fácil de aplicar; con película adhesiva
- Fabricado en material PVC microprismático
- Resistente a la corrosión y a solventes
- Los prismas reflejantes permiten montar la cinta en cualquier posición ya que mantiene su funcionamiento
- Se aplica en una variedad de superficies incluyendo fibra de vidrio, aluminio y acero pintado
- **Cinta certificada por el "Department Of Transportation of USA" DOT - C2**

CINTAS ANTIDERRAPANTES

Cintas antiderrapantes adhesivas

CLAVE	MEDIDA	GRANO DE ABRASIÓN	COLOR	MIN	MASTER
IM2001	1"x15' (25,4mm x 4,5m)	46	Negro	6	108
IM2002	1"x30' (25,4mm x 9,14m)	46	Negro	6	72
IM2004	2"x15' (50,8mm x 4,57m)	46	Negro	3	54
IM2006	2"x15' (50,8mm x 4,57m)	60	Amarillo/Negro	3	54

- Uso interior y exterior
- Ayuda a prevenir resbalones y caídas
- Se puede remover sin dejar residuos
- Resistente a la lluvia, rayos UV, aceites y algunos químicos
- Ideal para ser utilizada en escalones, pisos resbalosos, con inclinación, para accesos o salidas de emergencia





Cinta antiderrapante fotoluminiscente

CLAVE: IM2015 MIN: 3 MASTER: 54



BANDA LUMINISCENTE DE 10MM QUE SE RECARGA CON LA EXPOSICIÓN A LA LUZ

- Grano de abrasión: 60
- Medida: 2" (50,8mm) x 15' (4,5m)
- Resistente al agua y aceites
- Se puede remover sin dejar residuos
- Pega sobre cualquier superficie lisa y limpia
- Ayuda a prevenir resbalones en la oscuridad
- Ideal en casos de oscuridad súbita y lugares en los que se requiera visibilidad extra en casos de evacuación de emergencia
- Usada en rampas, escaleras, salidas de emergencia, pisos con inclinación

Cinta antiderrapante transparente

CLAVE: IM2020 MIN: 3 MASTER: 54



- Medida es de 2" (50,8mm) X 15' FT (4,5m)
- Color transparente
- Grano #20
- Espesor 1.33mm
- Con base adhesiva para fácil instalación
- Preserva la apariencia natural del piso
- Se puede utilizar en ambientes húmedos y de alto tránsito
- Ideal para utilizar en rampas, salidas de emergencia y escaleras
- Para uso interior/externo

TANQUE METÁLICO DE SEGURIDAD PARA COMBUSTIBLE

CLAVE	COLOR	CAPACIDAD	USO	MIN	MASTER
TK3001	ROJO	20L	Gasolina	1	4
TK3002	AMARILLO	20L	Diesel	1	4



TK3001 GASOLINA



TK3002 DIESEL




- **Tipo Jerry Can**
- Calibre del cuerpo: 0.8mm
- Material del cuerpo: acero rolado
- Dimensiones: 347 x 171 x 469 mm
- Certificado un3a1
- Incluye manguera flexible fabricada en acero inoxidable
- Largo de la manguera: 290mm



TAPETE ANTIFATIGA CON PLACA DE TIPO DIAMANTE

CLAVE	MEDIDA	MIN
WW3001	9/16" 60 x 90cm	1
WW3002	9/16" 90 x 150cm	1



- Base fabricada en esponja de PVC que ofrece un área ergonómica utilizable más grande, reduce los riesgos de tropiezos y evita que se deslicen nuestros tapetes.
- La base de PVC compacta con celdas cerradas está diseñada para un rendimiento firme, estable y antifatiga
- Placa rígida de PVC con forma de diamante
- Espesor de 9/16"
- Color negro con bordes amarillos
- La forma en que la esponja está adherida a la placa evita tropiezos
- Para uso en ambientes secos.

